


GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN40

1151592

- Applicabile per aria compressa fino a 10 bar
- Temperatura di esercizio max +70°C
- * su richiesta

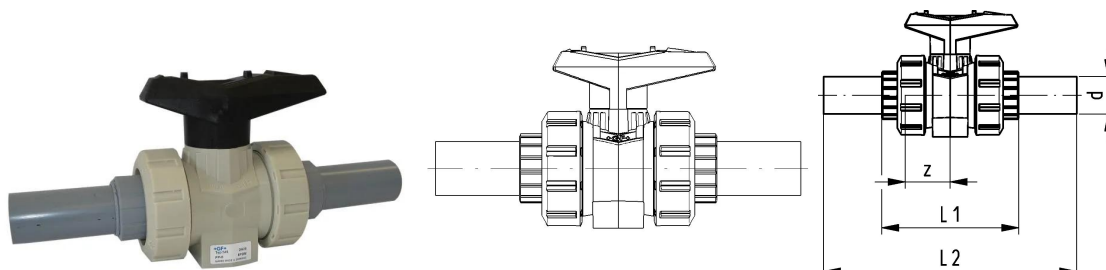

Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN40

1151592



Product code

Item no EAN	7611205887902
Item no GF	760000347
Item no GTIN	07611205887902
Item no LVI	2075345

Dimensioni

Altezza unità articolo	153
Lunghezza unità articolo	270
Peso unitario dell'articolo	0,715
Larghezza unità articolo	97
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	263
Z	49

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900063029
Altezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL1	277
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,009147094
Peso imballo PL1	0,828
Larghezza imballo PL1	209

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +39 (0)20 129 2641

www.uponor.com