


## GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN50

**1151593**

- Applicabile per aria compressa fino a 10 bar
- Temperatura di esercizio max +70°C
- \* su richiesta

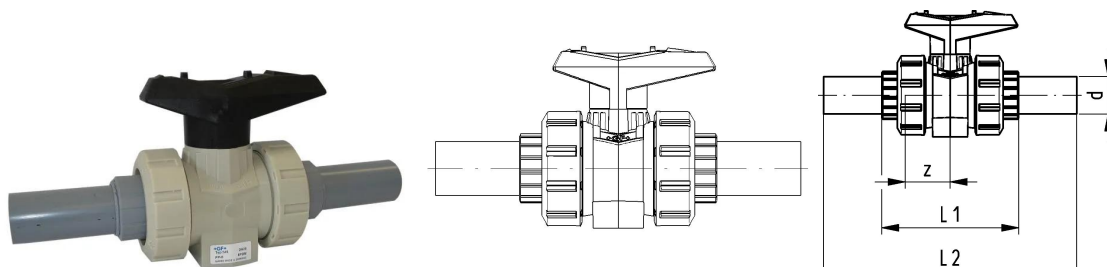

### Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN50

1151593



### Product code

Item no EAN	7611205887919
Item no GF	760000348
Item no GTIN	07611205887919
Item no LVI	2075346

### Dimensioni

Altezza unità articolo	290
Lunghezza unità articolo	181
Peso unitario dell'articolo	1,293
Larghezza unità articolo	122
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l2)	288
Z	46

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900063036
Altezza imballo PL1	182
Lunghezza imballo PL1	359
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,014897064
Peso imballo PL1	1,543
Larghezza imballo PL1	228

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +39 (0)20 129 2641

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)