


GF Instaflex dado raccordo 20

1151607

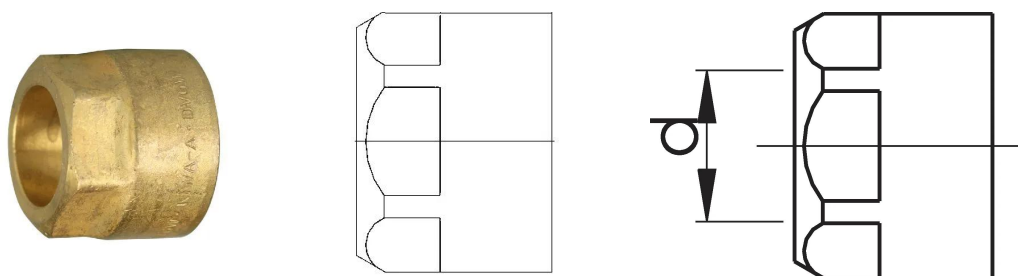

Informazioni GF Instaflex dado raccordo

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex dado raccordo 20

1151607

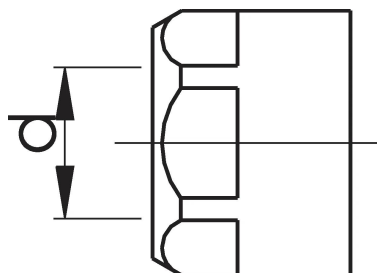

Product code

Item no EAN	7611205837327
Item no GF	760853071
Item no GTIN	07611205837327

Dimensioni

Altezza unità articolo	33
Lunghezza unità articolo	58
Peso unitario dell'articolo	0,047
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900191401
GTIN imballaggio PL2	06414900191418
GTIN imballaggio PL4	06414900191425
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	87
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	94
Lunghezza imballo PL2	235
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000289708
Volume di imballaggio PL2	0,003782325

Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,105
Peso imballo PL2	2,725
Peso imballo PL4	221,2
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL2	185
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com