


GF Instaflex Pipe PB D63 5,80M

1151756

- Confezionati in scatole di cartone
- Materiale: PB
- SDR: 11
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Tubo monostrato

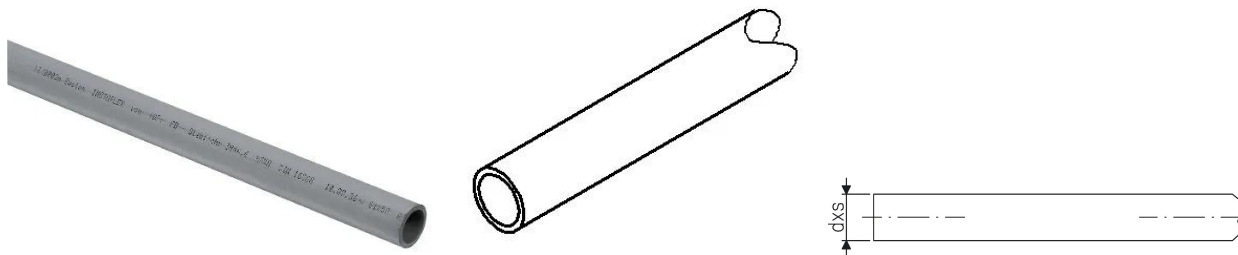

Informazioni GF Instaflex Pipe PB

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex Pipe PB D63 5,80M

1151756



Product code

Item no EAN	7611205887414
Item no GF	760856612
Item no GTIN	07611205887414
Item no LVI	2075262
Item no RSK	1874529

Dimensioni

Altezza unità articolo	63
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	1,02
Larghezza unità articolo	63
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900196147
GTIN imballaggio PL4	06414900208963
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	880
Lunghezza imballo PL2	5800
Lunghezza imballo PL4	5900
Quantità imballo PL2	5.8
Quantità imballo PL4	568.4
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL2	0,07018
Volume di imballaggio PL4	3,73824
Peso imballo PL2	9,416
Peso imballo PL4	1097,44
Larghezza imballo PL2	110

Larghezza imballo PL4

720

Measurements

Spessore parete_s

5,8

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com