

GF Instaflex Pipe PB bars d110

1151759


Confezionati in scatole di cartone

Materiale: PB

SDR: 11

Pressione di esercizio: 16 bar

Tubo monostrato

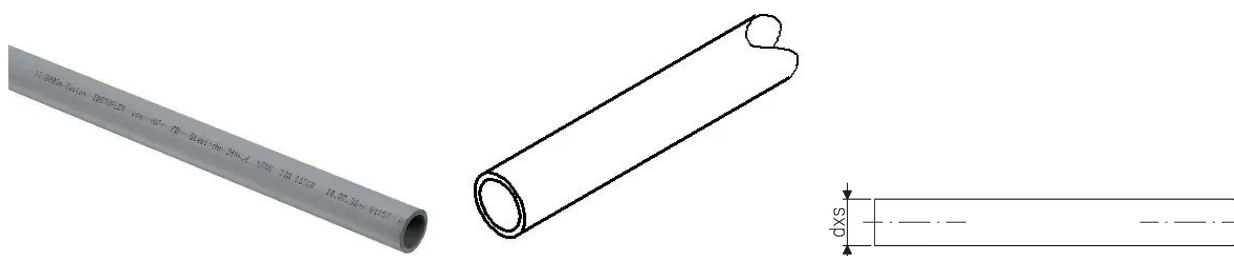

Informazioni GF Instaflex Pipe PB bars

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Pipe PB bars d110

1151759



Product code

Item no EAN	7611205887445
Item no GF	760856615
Item no GTIN	07611205887445
Item no LVI	2075265
Item no RSK	1874532

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	3,05
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL2	06414900196086
GTIN imballaggio PL4	06414900208994
Altezza imballo PL2	110
Altezza imballo PL4	880
Lunghezza imballo PL2	5800
Lunghezza imballo PL4	5900
Quantità imballo PL2	5.8
Quantità imballo PL4	179.8
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Wooden_Cage
Volume di imballaggio PL2	0,07018
Volume di imballaggio PL4	3,73824
Peso imballo PL2	21,19
Peso imballo PL4	779,75
Larghezza imballo PL2	110

Larghezza imballo PL4

720

Measurements

Spessore parete_s

10,0

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com