


GF Instaflex transizione FF 25-3/4"

1151777

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Conforme a UBA

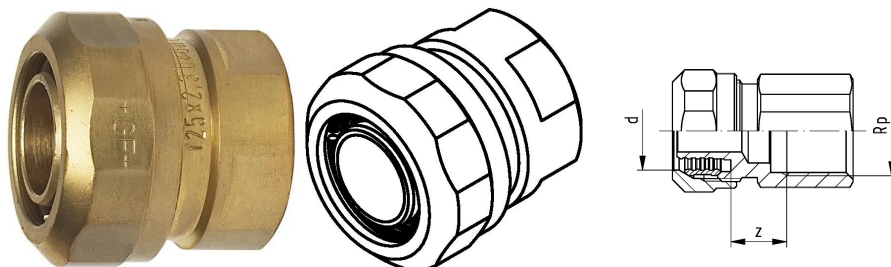

Informazioni GF Instaflex transizione FF

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transizione FF 25-3/4"

1151777

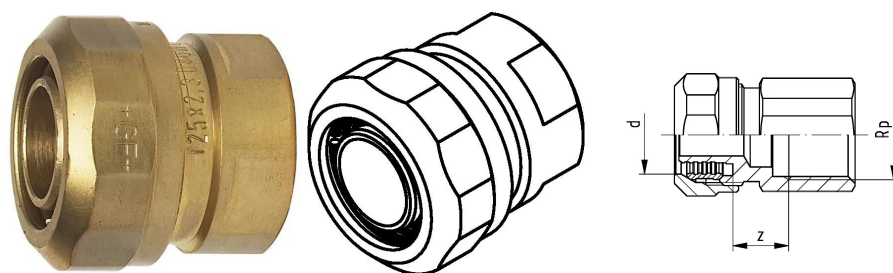

Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
Misura Z d	25
Z	7

Product code

Item no EAN	7611205906405
Item no GF	760857023
Item no GTIN	07611205906405

Dimensioni

Altezza unità articolo	39
Lunghezza unità articolo	33
Peso unitario dell'articolo	0,124
Larghezza unità articolo	38
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454827
GTIN imballaggio PL2	06414900454834
Altezza imballo PL1	39
Altezza imballo PL2	158
Lunghezza imballo PL1	33
Lunghezza imballo PL2	232
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000048906
Volume di imballaggio PL2	0,00586496
Peso imballo PL1	0,162

Peso imballo PL2	1,62
Larghezza imballo PL1	38
Larghezza imballo PL2	160

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com