


GF Instaflex transizione FM 40-1 1/4"

1151793

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Conforme a UBA

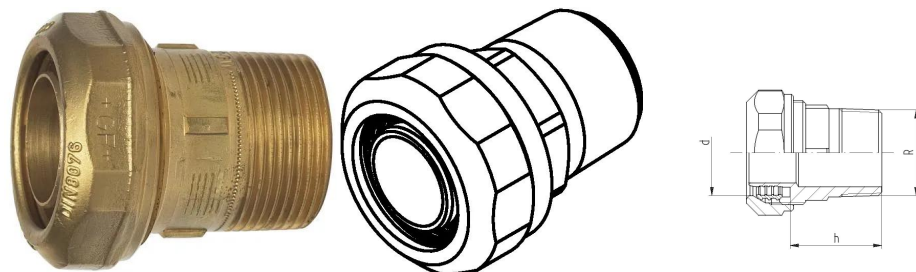

Informazioni GF Instaflex transizione FM

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transizione FM 40-1 1/4"

1151793

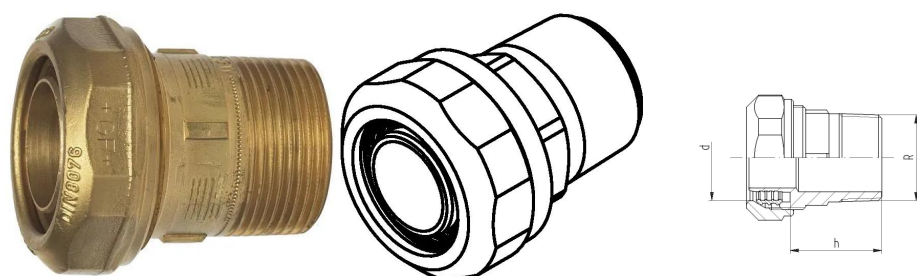

Product code

Item no EAN	7611205906849
Item no GF	760857039
Item no GTIN	07611205906849

Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	56
Peso unitario dell'articolo	0,409
Larghezza unità articolo	57
Item_UOM	St.

Measurements

Filettatura_maschio_R	1 1/4
Misura Z d	40
Z Misura h	44

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454902
GTIN imballaggio PL2	06414900454919
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	150
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	150
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000216
Volume di imballaggio PL2	0,003375
Peso imballo PL1	0,41

Peso imballo PL2	4,15
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	150

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com