


GF Instaflex tee ridotto 90deg 40-16 40

1152011

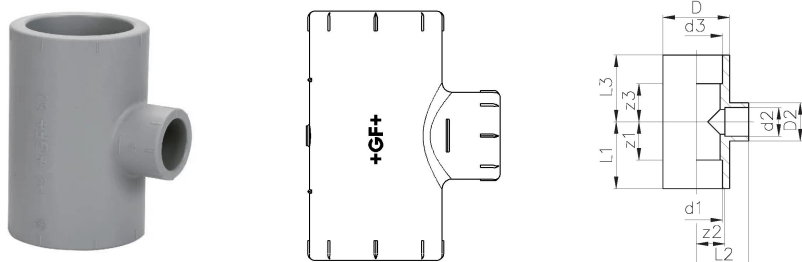

Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90deg 40-16 40

1152011



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l2)	44
Lunghezza (l3)	44
Misura Z d2	16
z1	22
Z2	29
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205818470
Item no GF	761066295
Item no GTIN	07611205818470
Item no RSK	1874841

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,083
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455169
GTIN imballaggio PL2	06414900455176
Altezza imballo PL1	190
Altezza imballo PL2	420
Lunghezza imballo PL1	210
Lunghezza imballo PL2	790
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	460

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,008379
Volume di imballaggio PL2	0,195762
Peso imballo PL1	0,42
Peso imballo PL2	38,74
Larghezza imballo PL1	210
Larghezza imballo PL2	590

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com