


## GF Instaflex retrofit top d20-25

1152181

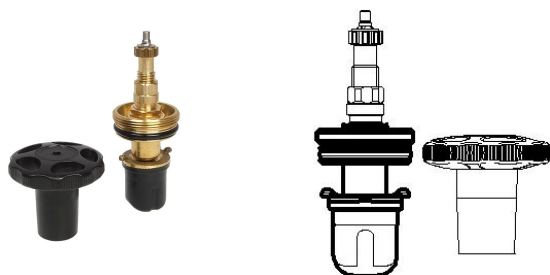

### Informazioni GF Instaflex retrofit top

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex retrofit top d20-25

1152181

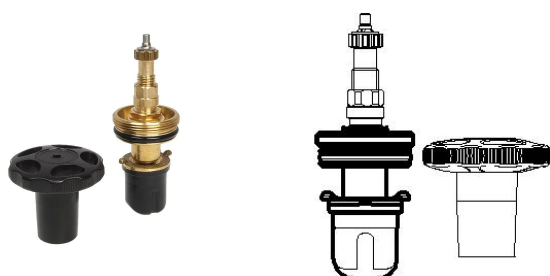

### Product code

Item no EAN	7611205901349
Item no GF	761066896
Item no GTIN	07611205901349

### Dimensioni

Altezza unità articolo	109
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,225
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065214
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	120
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0003
Peso imballo PL1	0,525
Larghezza imballo PL1	50

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)