


GF Instaflex retrofit top UPV d20-25

1152183

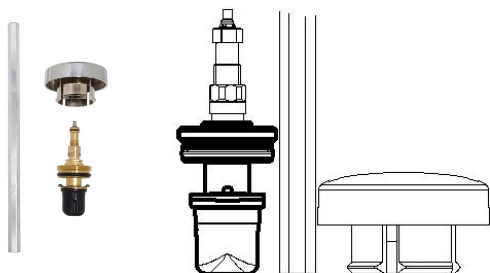

Informazioni GF Instaflex retrofit top UPV

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex retrofit top UPV d20-25

1152183

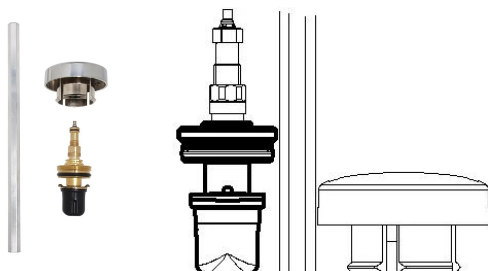

Product code

Item no EAN	7611205901400
Item no GF	761066898
Item no GTIN	07611205901400

Dimensioni

Altezza unità articolo	275
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,263
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065238
Altezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL1	300
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0021675
Peso imballo PL1	0,563
Larghezza imballo PL1	85

Measurements

Misura Z d	20 / 25
------------	---------

Documenti tecnici

Download documenti 

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com