


GF Instaflex retrofit top UPV d32

1152184

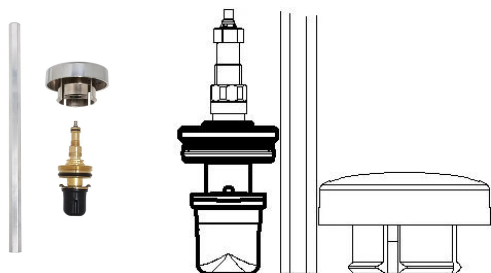

Informazioni GF Instaflex retrofit top UPV

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex retrofit top UPV d32

1152184

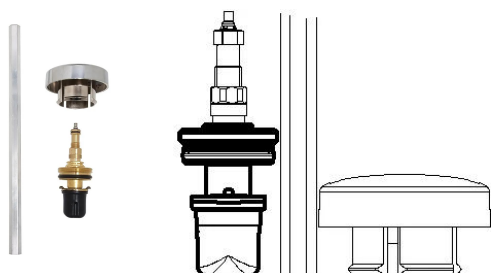

Product code

Item no EAN	7611205901387
Item no GF	761066899
Item no GTIN	07611205901387

Dimensioni

Altezza unità articolo	275
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,264
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065245
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	280
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,001792
Peso imballo PL1	0,564
Larghezza imballo PL1	80

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com