


## GF Instaflex gomito 90° 16

**1152185**

- Materiale: PB

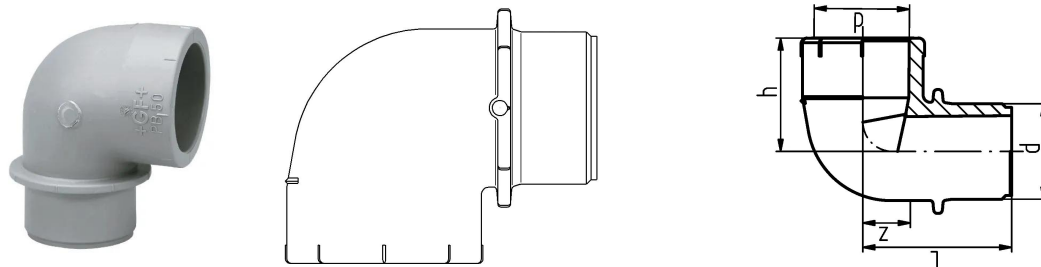

### Informazioni GF Instaflex gomito 90°

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex gomito 90° 16

1152185

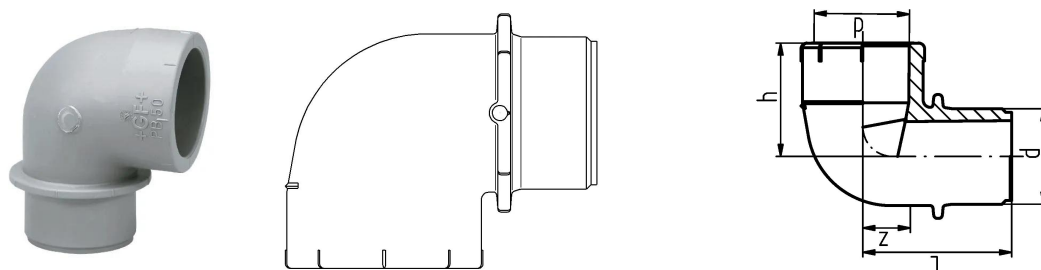

### Product code

Item no EAN	7611205819583
Item no GF	761066900
Item no GTIN	07611205819583
Item no RSK	1874797

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,009
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	34
Z Misura h	25
Z	10

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132961
GTIN imballaggio PL4	06414900132978
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	9600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000384
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	0,1
Peso imballo PL4	117,6
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)