


GF Instaflex gomito 90deg 20

1152186

- Materiale: PB

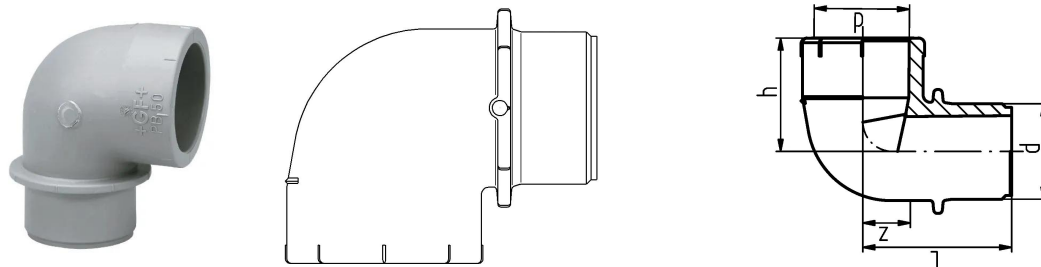

Informazioni GF Instaflex gomito 90deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex gomito 90deg 20

1152186



Product code

Item no EAN	7611205819590
Item no GF	761066901
Item no GTIN	07611205819590
Item no RSK	1874798

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,012
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	36
Z Misura h	28
Z	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132947
GTIN imballaggio PL4	06414900132954
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	9600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00048
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	0,13
Peso imballo PL4	146,4
Larghezza imballo PL1	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com