


## GF Instaflex gomito 90deg 32

**1152188**

- Materiale: PB

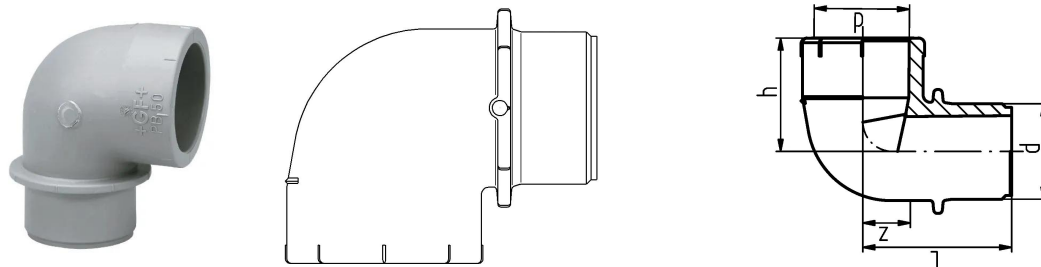

### Informazioni GF Instaflex gomito 90deg

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex gomito 90deg 32

1152188



### Product code

Item no EAN	7611205819606
Item no GF	761066903
Item no GTIN	07611205819606
Item no RSK	1874800

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,037
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	50
Z Misura h	38
Z	18

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065252
Altezza imballo PL1	52
Lunghezza imballo PL1	90
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001404
Peso imballo PL1	0,38
Larghezza imballo PL1	300

### Documenti tecnici

Download documenti

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)