


## GF Instaflex tee ridotto 90deg 20-16 16

1152200

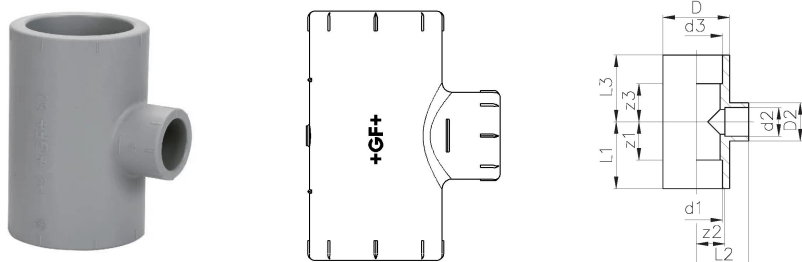

### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex tee ridotto 90deg 20-16 16

1152200



### Measurements

Diametro_interno_di	20
Lunghezza (l2)	28
Lunghezza (l3)	28
Misura Z d2	16
z1	13
Z2	13
Z3	13

### Product code

Item no EAN	7611205819675
Item no GF	761066915
Item no GTIN	07611205819675
Item no RSK	1874832

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,016
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065351
Altezza imballo PL1	32
Lunghezza imballo PL1	70
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00056
Peso imballo PL1	0,17
Larghezza imballo PL1	250

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)