


GF Instaflex tee ridotto 90deg 25-20 25

1152203

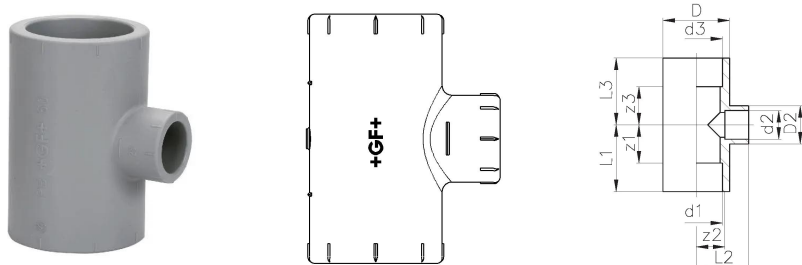

Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90deg 25-20 25

1152203



Measurements

Diametro_interno_di	25
Lunghezza (l2)	32
Lunghezza (l3)	32
Misura Z d2	20
z1	14
Z2	17
Z3	14

Product code

Item no EAN	7611205819699
Item no GF	761066918
Item no GTIN	07611205819699
Item no RSK	1874835

Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,025
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132909
GTIN imballaggio PL4	06414900132916
Altezza imballo PL1	87
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	181
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	3600

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002173086
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,26
Peso imballo PL4	103,8
Larghezza imballo PL1	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com