


GF Instaflex tee ridotto 90deg 25-20 20

1152204

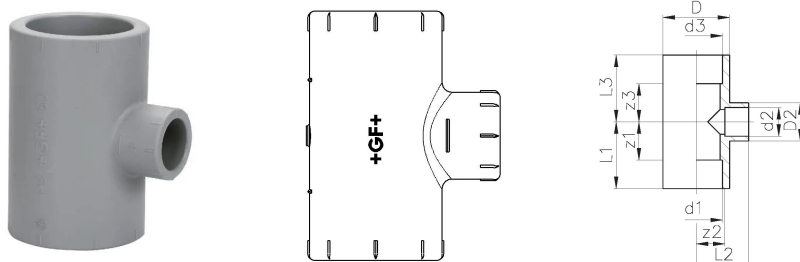

Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90deg 25-20 20

1152204



Measurements

Diametro_interno_di	25
Lunghezza (l2)	32
Lunghezza (l3)	32
Misura Z d2	20
z1	14
Z2	17
Z3	17

Product code

Item no EAN	7611205823443
Item no GF	761066919
Item no GTIN	07611205823443
Item no RSK	1874836

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065382
Altezza imballo PL1	42
Lunghezza imballo PL1	70
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000882
Peso imballo PL1	0,27
Larghezza imballo PL1	300

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com