


GF Instaflex tee ridotto 90deg 32-16 32

1152206

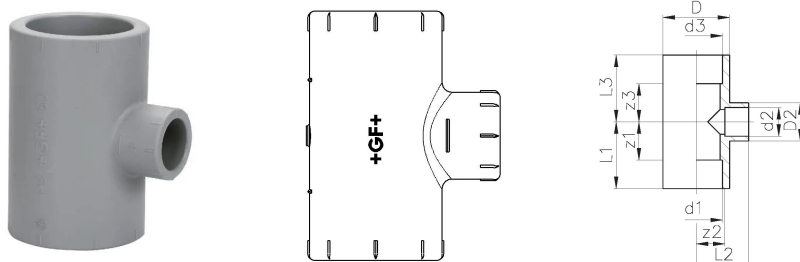

Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex tee ridotto 90deg 32-16 32

1152206



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l2)	38
Lunghezza (l3)	38
Misura Z d2	16
z1	18
Z2	23
Z3	18

Product code

Item no EAN	7611205819712
Item no GF	761066921
Item no GTIN	07611205819712
Item no RSK	1874838

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,041
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065405
Altezza imballo PL1	52
Lunghezza imballo PL1	90
Quantità imballo PL1	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001404
Peso imballo PL1	0,42
Larghezza imballo PL1	300

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com