


## GF Instaflex tee ridotto 90deg 32-25 32

1152208

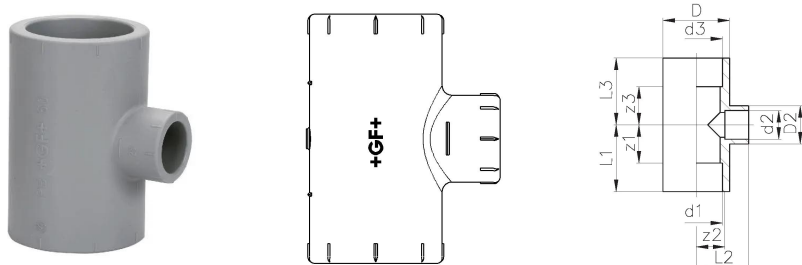

### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex tee ridotto 90deg 32-25 32

1152208



### Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l2)	38
Lunghezza (l3)	38
Misura Z d2	25
z1	18
Z2	20
Z3	18

### Product code

Item no EAN	7611205837563
Item no GF	761066923
Item no GTIN	07611205837563
Item no RSK	1874840

### Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	77
Peso unitario dell'articolo	0,036
Larghezza unità articolo	61
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132183
GTIN imballaggio PL4	06414900132190
Altezza imballo PL1	84
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	2700

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0031752
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,4
Peso imballo PL4	130
Larghezza imballo PL1	168
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)