


## GF Instaflex tee ridotto 90deg 63-25 63

1152211

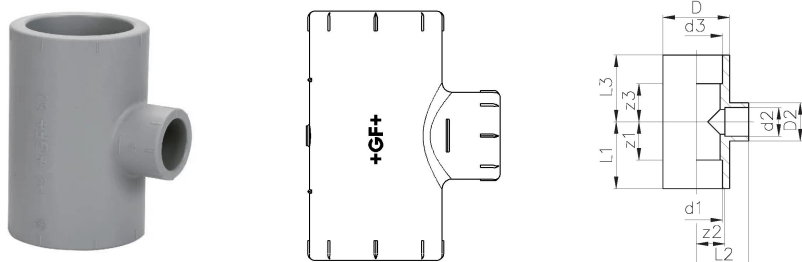

### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex tee ridotto 90deg 63-25 63

1152211



### Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l2)	62
Lunghezza (l3)	62
Misura Z d2	25
Z Measurement d3	63
Z Measurement d3	63
Z Measurement D2	35
Z Measurement L1	62
z1	34
Z2	44
Z3	34

### Product code

Item no EAN	7611205819736
Item no GF	761066926
Item no GTIN	07611205819736
Item no RSK	1874846

### Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,252
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132886
GTIN imballaggio PL4	06414900132893
Altezza imballo PL1	300
Altezza imballo PL4	850

Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0078
Volume di imballaggio PL4	0,918
Peso imballo PL1	1,3
Peso imballo PL4	138
Larghezza imballo PL1	200
Larghezza imballo PL4	900

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)