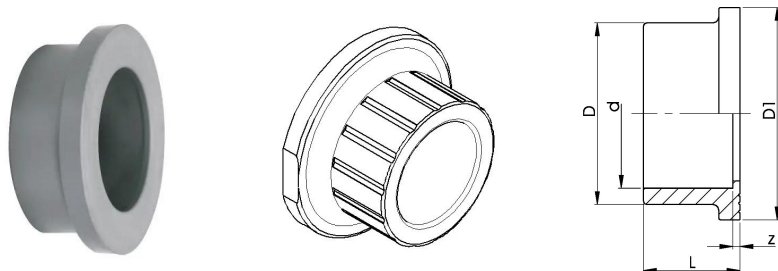


GF Instaflex transizione a BV 546 d20

1152212

**Informazioni GF Instaflex transizione a BV 546****Specifiche**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transizione a BV 546 d20

1152212

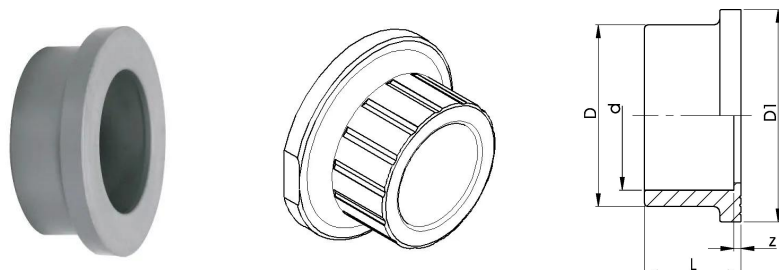

Product code

Item no EAN	7611205887988
Item no GF	761066940
Item no GTIN	07611205887988
Item no RSK	1874880

Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	37
Peso unitario dell'articolo	0,005
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	20
Z Measurement D1	33
Z	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065429
Altezza imballo PL1	28
Lunghezza imballo PL1	111
Quantità imballo PL1	2
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000167832
Peso imballo PL1	0,017
Larghezza imballo PL1	54

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com