


## GF Instaflex transizione a BV 546 d32

1152214

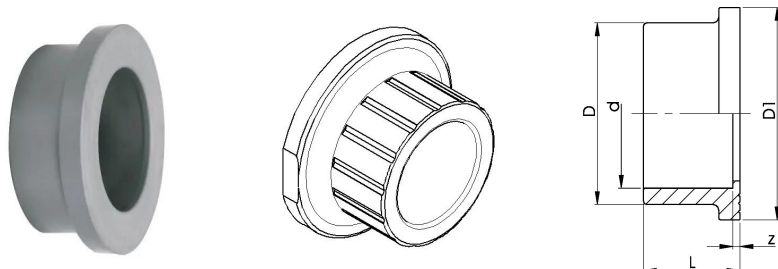

### Informazioni GF Instaflex transizione a BV 546

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex transizione a BV 546 d32

1152214



### Product code

Item no EAN	7611205888008
Item no GF	761066942
Item no GTIN	07611205888008
Item no RSK	1874882

### Dimensioni

Altezza unità articolo	23
Lunghezza unità articolo	51
Peso unitario dell'articolo	0,016
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	24
Z	3

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065443
Altezza imballo PL1	36
Lunghezza imballo PL1	98
Quantità imballo PL1	2
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000236376
Peso imballo PL1	0,036
Larghezza imballo PL1	67

### Documenti tecnici

Download documenti

F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com