


GF Instaflex transizione a BV 546 d40

1152215

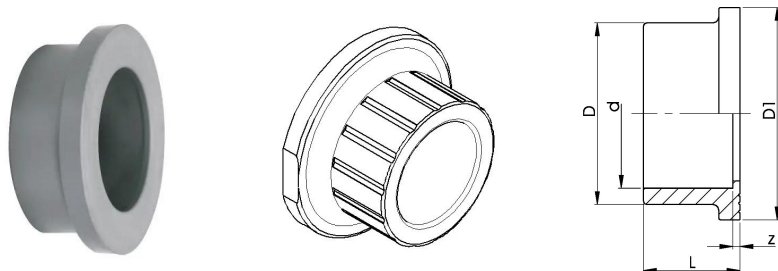

Informazioni GF Instaflex transizione a BV 546

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transizione a BV 546 d40

1152215



Product code

Item no EAN	7611205888015
Item no GF	761066943
Item no GTIN	07611205888015
Item no RSK	1874883

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	64
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	26
Z	3

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900111812
Altezza imballo PL1	36
Lunghezza imballo PL1	136
Quantità imballo PL1	2
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000401472
Peso imballo PL1	0,054
Larghezza imballo PL1	82

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

F +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com