


GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d75

1152320

- PN 16 at 20°C

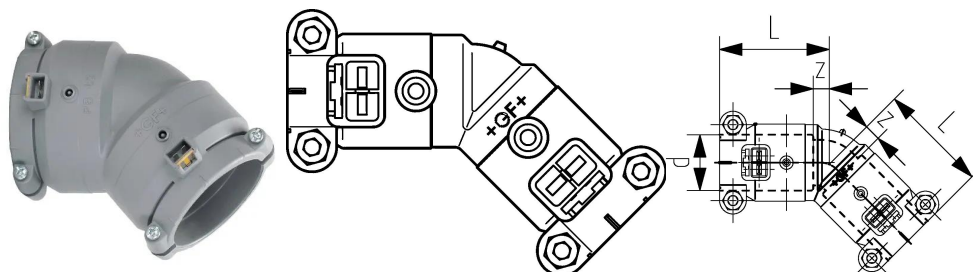

Informazioni GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d75

1152320

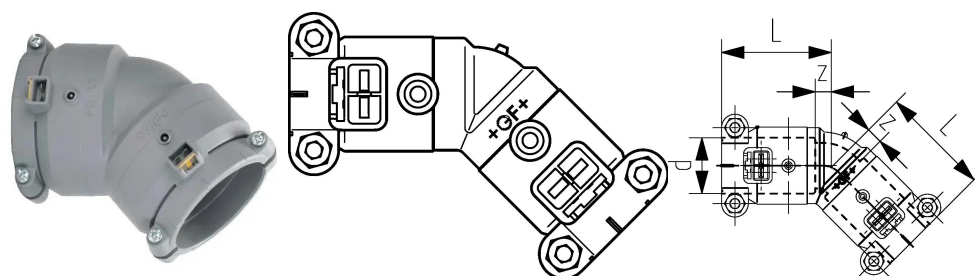

Product code

Item no EAN	7611205823726
Item no GF	761069234
Item no GTIN	07611205823726
Item no LVI	2075286
Item no RSK	1874660

Dimensioni

Altezza unità articolo	105
Lunghezza unità articolo	210
Peso unitario dell'articolo	0,451
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	88
Z	21

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130684
GTIN imballaggio PL2	06414900130691
GTIN imballaggio PL4	06414900130707
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL2	420
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	210
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	12
Quantità imballo PL4	216

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0028665
Volume di imballaggio PL2	0,042588
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,461
Peso imballo PL2	5,632
Peso imballo PL4	126,376
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com