


GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d90

1152321

- PN 16 at 20°C

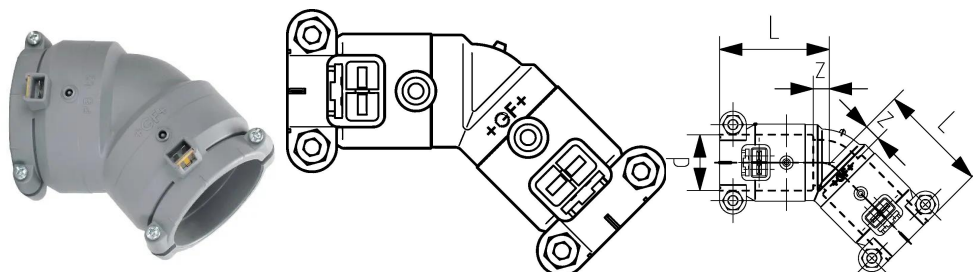

Informazioni GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion d90

1152321

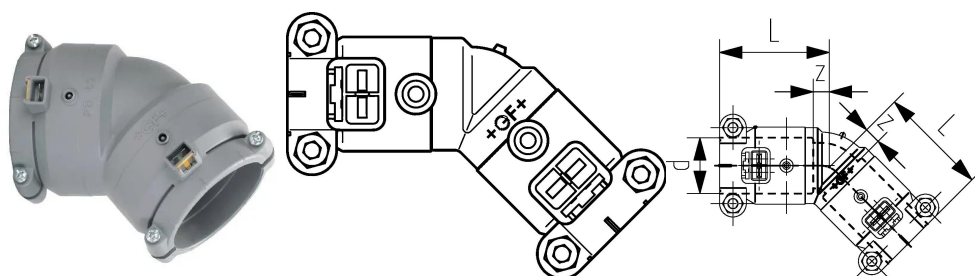

Product code

Item no EAN	7611205820503
Item no GF	761069235
Item no GTIN	07611205820503
Item no LVI	2075287
Item no RSK	1874661

Dimensioni

Altezza unità articolo	135
Lunghezza unità articolo	225
Peso unitario dell'articolo	0,7
Larghezza unità articolo	145
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	98
Z	25

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189415
GTIN imballaggio PL2	06414900189422
GTIN imballaggio PL4	06414900189439
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL2	420
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	180

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,004404375
Volume di imballaggio PL2	0,0504
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,71
Peso imballo PL2	7,2
Peso imballo PL4	154,6
Larghezza imballo PL1	145
Larghezza imballo PL2	400
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com