


GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion d110

1152332

- PN 16 at 20°C

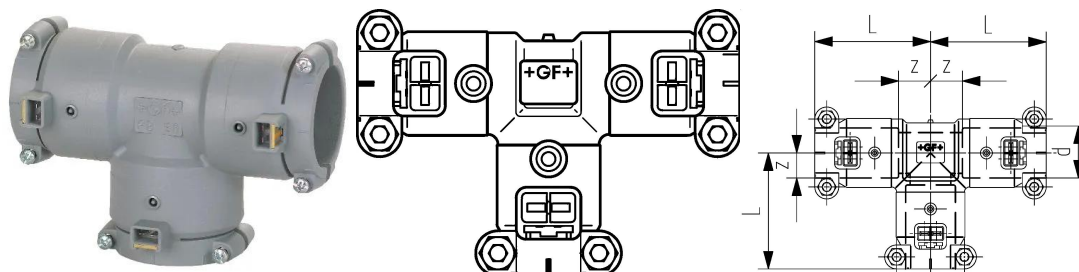

Informazioni GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tee uguale 90deg Electro Fusion d110

1152332

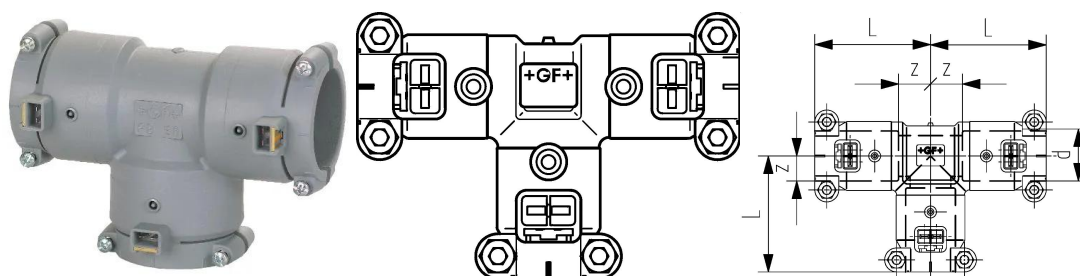

Product code

Item no EAN	7611205823764
Item no GF	761069246
Item no GTIN	07611205823764
Item no LVI	2075293
Item no RSK	1874679

Dimensioni

Altezza unità articolo	160
Lunghezza unità articolo	295
Peso unitario dell'articolo	1,884
Larghezza unità articolo	235
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	146
Z	66

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455343
GTIN imballaggio PL2	06414900455350
Altezza imballo PL1	160
Altezza imballo PL2	255
Lunghezza imballo PL1	295
Lunghezza imballo PL2	585
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,011092
Volume di imballaggio PL2	0,061907625

Peso imballo PL1	1,894
Peso imballo PL2	7,676
Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL2	415

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com