


GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 32-20 32

1152337

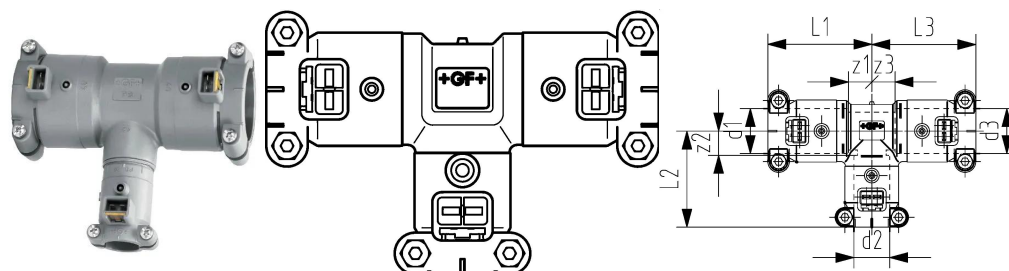

Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 32-20 32

1152337



Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l2)	58
Lunghezza (l3)	60
Misura Z d2	20
z1	18
Z2	18
Z3	18

Product code

Item no EAN	7611205820824
Item no GF	761069253
Item no GTIN	07611205820824
Item no LVI	2075386
Item no RSK	1874686

Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,088
Larghezza unità articolo	87
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900188852
GTIN imballaggio PL2	06414900188869
GTIN imballaggio PL4	06414900188876
Altezza imballo PL1	54
Altezza imballo PL2	310
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	150

Lunghezza imballo PL2	408
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0007047
Volume di imballaggio PL2	0,04022064
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,096
Peso imballo PL2	2,5
Peso imballo PL4	128
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL2	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com