


GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 32-25 32

1152338

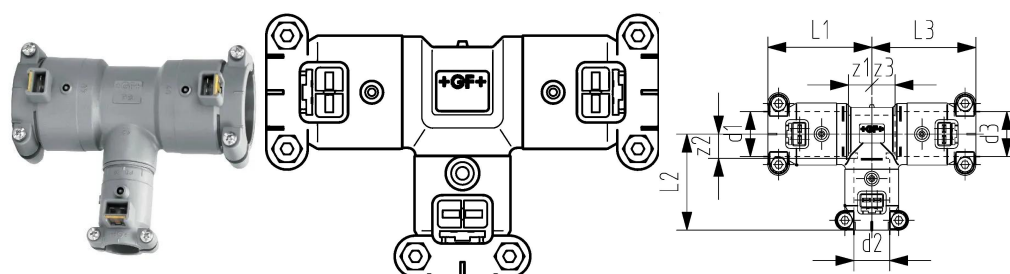

Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 32-25 32

1152338

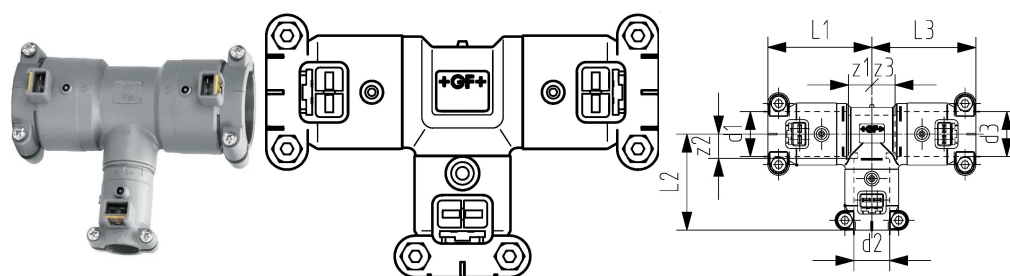

Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l2)	58
Lunghezza (l3)	60
Misura Z d2	25
z1	18
Z2	16
Z3	18

Product code

Item no EAN	7611205837631
Item no GF	761069254
Item no GTIN	07611205837631
Item no LVI	2075387
Item no RSK	1874688

Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	138
Peso unitario dell'articolo	0,095
Larghezza unità articolo	92
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130400
GTIN imballaggio PL2	06414900130417
GTIN imballaggio PL4	06414900130424
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	305
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	139

Lunghezza imballo PL2	413
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000754492
Volume di imballaggio PL2	0,03904915
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,103
Peso imballo PL2	2,7
Peso imballo PL4	110
Larghezza imballo PL1	92
Larghezza imballo PL2	310
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com