


GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 25-20 20

1152340

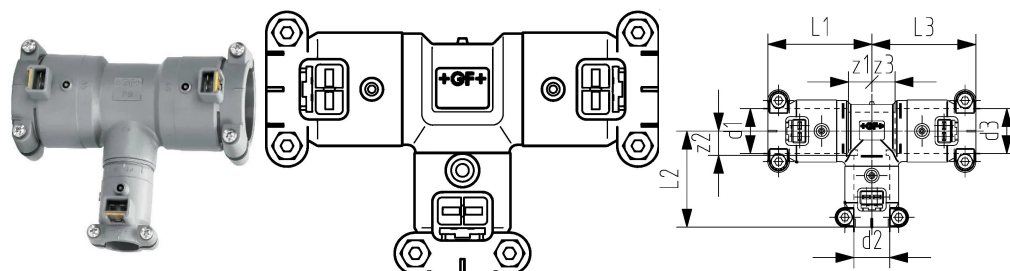

Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 25-20 20

1152340



Measurements

Diametro_interno_di	25
Lunghezza (l2)	54
Lunghezza (l3)	54
Misura Z d2	20
z1	16
Z2	14
Z3	14

Product code

Item no EAN	7611205813451
Item no GF	761069256
Item no GTIN	07611205813451
Item no LVI	2075388
Item no RSK	1874683

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,079
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900191166
GTIN imballaggio PL2	06414900191173
GTIN imballaggio PL4	06414900191180
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	150

Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0009
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,084
Peso imballo PL2	4,2
Peso imballo PL4	125,4
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com