


GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 40-20 40

1152343

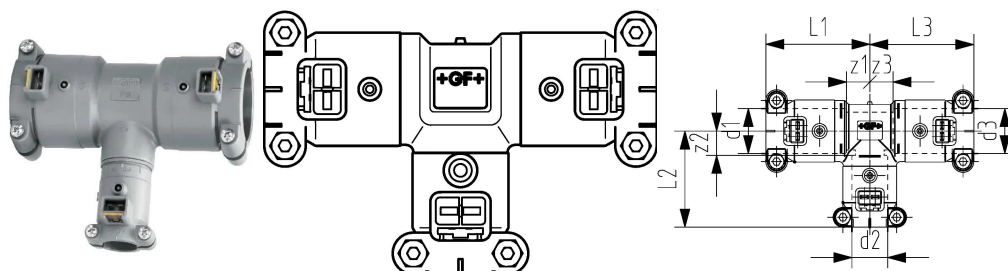

Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tee ridotto 90deg Electro Fusion 40-20 40

1152343



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l2)	63
Lunghezza (l3)	69
Misura Z d2	20
z1	22
Z2	23
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205814403
Item no GF	761069259
Item no GTIN	07611205814403
Item no LVI	2075390
Item no RSK	1874689

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,157
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190800
GTIN imballaggio PL2	06414900190817
GTIN imballaggio PL4	06414900190824
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	290
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	140

Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00098
Volume di imballaggio PL2	0,03393
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,165
Peso imballo PL2	3,4
Peso imballo PL4	113
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com