


GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d90

1152350

Adatto come giunto scorrevole

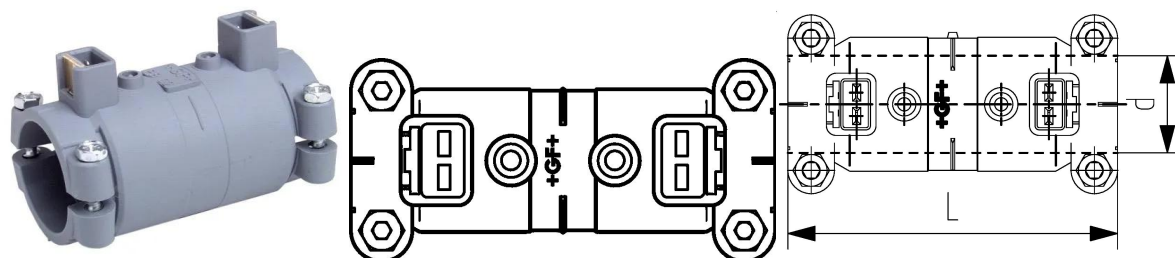

Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d90

1152350

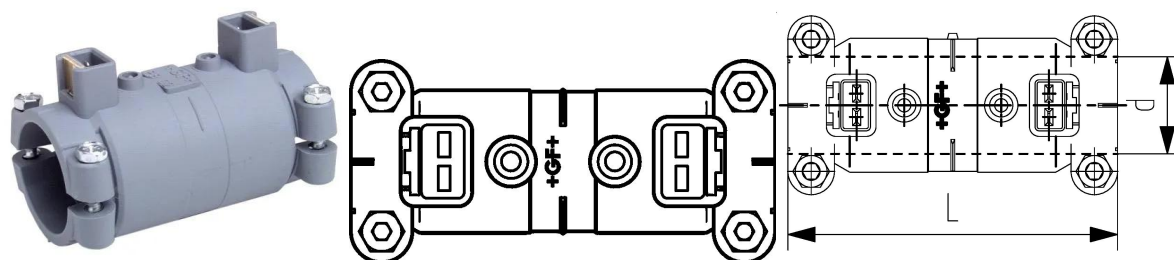

Product code

Item no EAN	7611205823771
Item no GF	761069266
Item no GTIN	07611205823771
Item no LVI	2075300
Item no RSK	1874543

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	147.3
Peso unitario dell'articolo	0,519
Larghezza unità articolo	130
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	147
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130561
GTIN imballaggio PL2	06414900130578
GTIN imballaggio PL4	06414900130585
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	216
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00251875
Volume di imballaggio PL2	0,021294
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,521
Peso imballo PL2	3,4
Peso imballo PL4	132,2
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com