


GF Instaflex riduzione Electro Fusion d32-20

1152362

- Materiale: Polibutene (grigio)

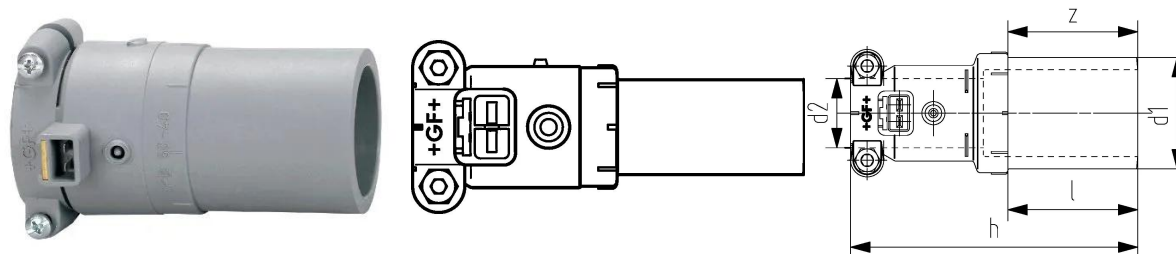

Informazioni GF Instaflex riduzione Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d32-20

1152362



Measurements

Diametro_interno_di	32
Misura Z d2	20
Z Misura h	84
Z	45

Product code

Item no EAN	7611205820596
Item no GF	761069280
Item no GTIN	07611205820596
Item no LVI	2075303
Item no RSK	1874556

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189149
GTIN imballaggio PL2	06414900189156
GTIN imballaggio PL4	06414900189163
Altezza imballo PL1	90
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00027
Volume di imballaggio PL2	0,02184
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,035
Peso imballo PL2	1,8
Peso imballo PL4	77
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com