


GF Instaflex riduzione Electro Fusion d110-75

1152372

- Materiale: Polibutene (grigio)

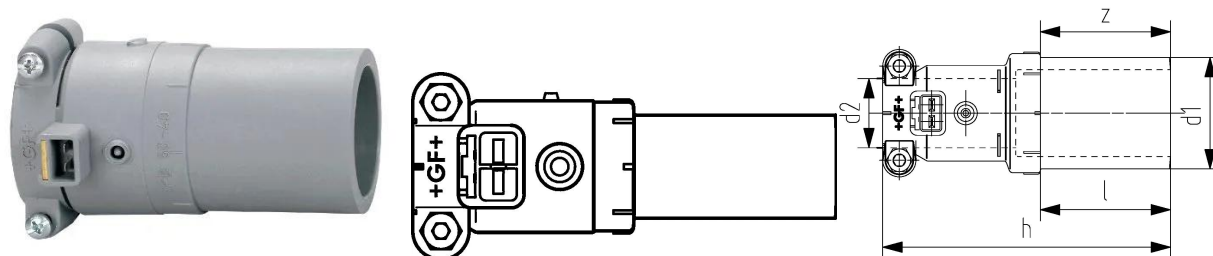

Informazioni GF Instaflex riduzione Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d110-75

1152372

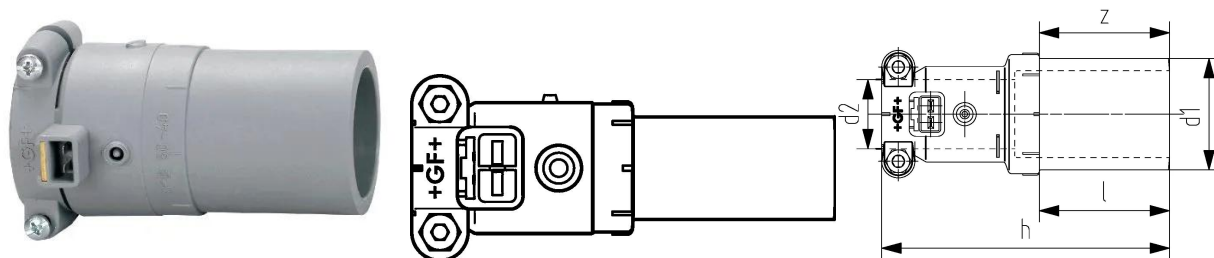

Measurements

Diametro_interno_di	110
Misura Z d2	75
Z Misura h	150
Z	83

Product code

Item no EAN	7611205820640
Item no GF	761069290
Item no GTIN	07611205820640
Item no LVI	2075310
Item no RSK	1874574

Dimensioni

Altezza unità articolo	160
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,464
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900188999
GTIN imballaggio PL2	06414900189002
GTIN imballaggio PL4	06414900189019
Altezza imballo PL1	160
Altezza imballo PL2	205
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	216
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001936
Volume di imballaggio PL2	0,020787
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,474
Peso imballo PL2	2,944
Peso imballo PL4	130,984
Larghezza imballo PL1	110
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com