

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion i/o d32

1152429

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion i/o

Specifiche


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion i/o d32

1152429

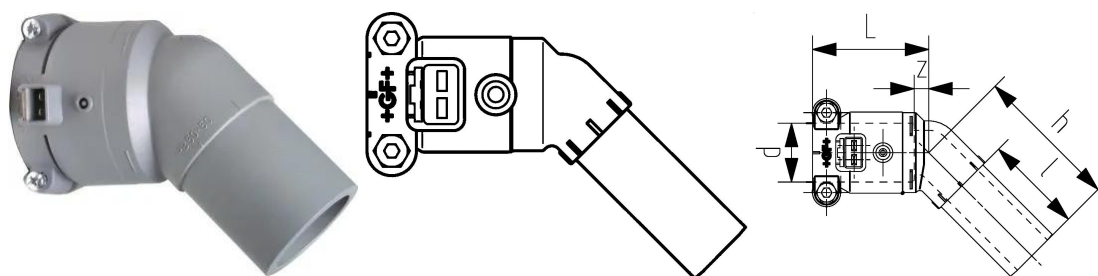

Product code

Item no EAN	7611205814557
Item no GF	761069450
Item no GTIN	07611205814557
Item no LVI	2075402
Item no RSK	1874666

Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	115
Peso unitario dell'articolo	0,055
Larghezza unità articolo	56
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	51
Z Misura h	60
Z	9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190350
GTIN imballaggio PL2	06414900190367
GTIN imballaggio PL4	06414900190374
Altezza imballo PL1	54
Altezza imballo PL2	385
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL2	265
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50

Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00034776
Volume di imballaggio PL2	0,0265265
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,067
Peso imballo PL2	2,8
Peso imballo PL4	103,8
Larghezza imballo PL1	56
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com