


GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion i/o d40

1152430

- PN 16 at 20°C

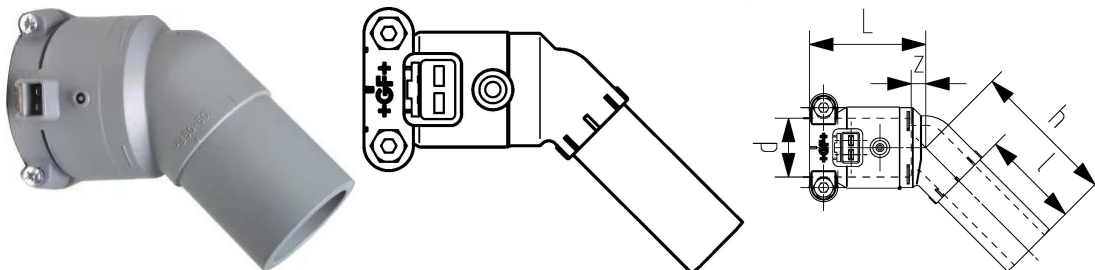

Informazioni GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion i/o

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex gomito 45deg Electro Fusion i/o d40

1152430



Product code

Item no EAN	7611205814564
Item no GF	761069451
Item no GTIN	07611205814564
Item no LVI	2075317
Item no RSK	1874667

Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	0,098
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	58
Z Misura h	67
Z	11

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190329
GTIN imballaggio PL2	06414900190336
GTIN imballaggio PL4	06414900190343
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	30

Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000728
Volume di imballaggio PL2	0,02184
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,103
Peso imballo PL2	3,43
Peso imballo PL4	136
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com