


GF Instaflex riduzione Electro Fusion d32-16

1152436

- Materiale: Polibutene (grigio)

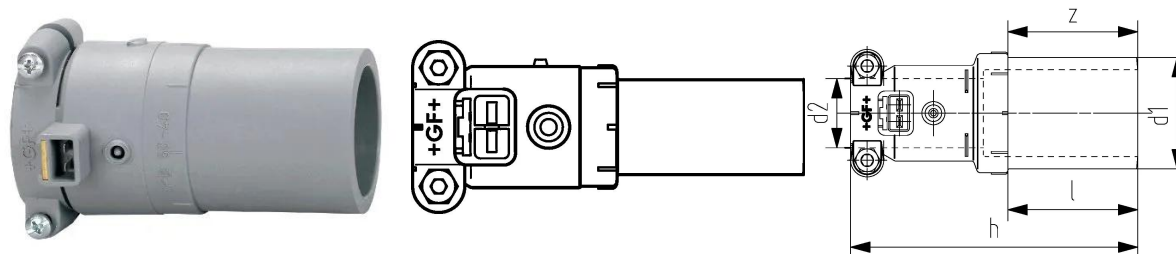

Informazioni GF Instaflex riduzione Electro Fusion

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex riduzione Electro Fusion d32-16

1152436



Measurements

Diametro_interno_di	32
Misura Z d2	16
Z Misura h	86
Z	48

Product code

Item no EAN	7611205813925
Item no GF	761069457
Item no GTIN	07611205813925
Item no LVI	2075403
Item no RSK	1874555

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,033
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900191074
GTIN imballaggio PL2	06414900191081
GTIN imballaggio PL4	06414900191098
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00063
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,038
Peso imballo PL2	4,15
Peso imballo PL4	124
Larghezza imballo PL1	70
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com