


## GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d20

**1152545**

- Materiale: PB, ottone, canna di fucile
- Ottone: Conformità UBA
- Guarnizione: EPDM, approvata per acqua calda e fredda potabile
- Collegamento: per elettrosaldatura

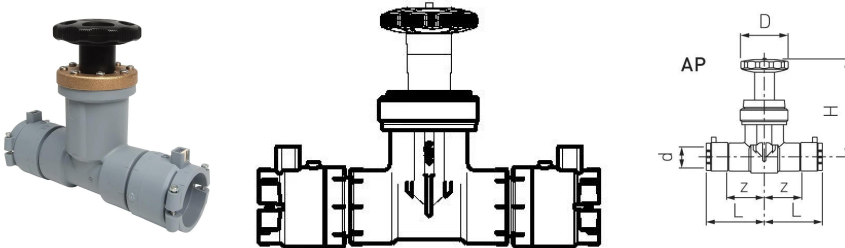

### Informazioni GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d20

1152545



### Product code

Item no EAN	7611205901547
Item no GF	761069647
Item no GTIN	07611205901547

### Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	172
Peso unitario dell'articolo	0,425
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	86
Z	47

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128810
GTIN imballaggio PL2	06414900128827
GTIN imballaggio PL4	06414900128834
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL2	190
Altezza imballo PL4	1105
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL2	290
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	312
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0023275
Volume di imballaggio PL2	0,015428
Volume di imballaggio PL4	1,0608
Peso imballo PL1	0,428
Peso imballo PL2	2,725
Peso imballo PL4	166,7
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL2	280
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)