


GF Instaflex adattatore FF 25x3/4"

1152602

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Raccordo a elettrofusione con filettatura femmina
- conforme alle norme UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)
- Guarnizione in EPDM omologata per acqua calda e fredda

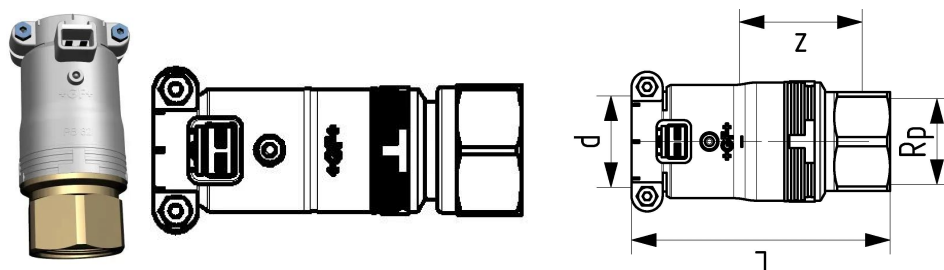

Informazioni GF Instaflex filettatura dritta FF

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adattatore FF 25x3/4"

1152602

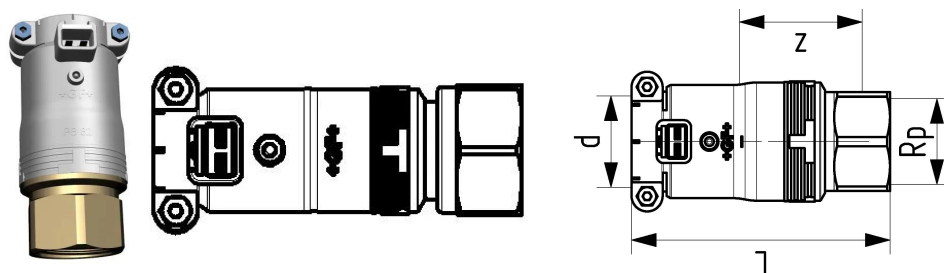

Measurements

Filetto femmina Rp	3/4
LUNGHEZZA_L	95
Misura Z d	25
Z Measurement L	95
Z	37

Product code

Item no EAN	7611205903107
Item no GF	761069705
Item no GTIN	07611205903107

Dimensioni

Altezza unità articolo	47
Lunghezza unità articolo	95
Peso unitario dell'articolo	0,172
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900113656
Altezza imballo PL1	70
Lunghezza imballo PL1	90
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000441
Peso imballo PL1	0,182
Larghezza imballo PL1	70

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com