


GF Instaflex adattatore FM 20x3/4"

1152610

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Raccordo a elettrofusione con filettatura maschio
- conforme alle norme UBA (Umwelt Bundesamt, Germania)
- Guarnizione in EPDM omologata per acqua calda e fredda

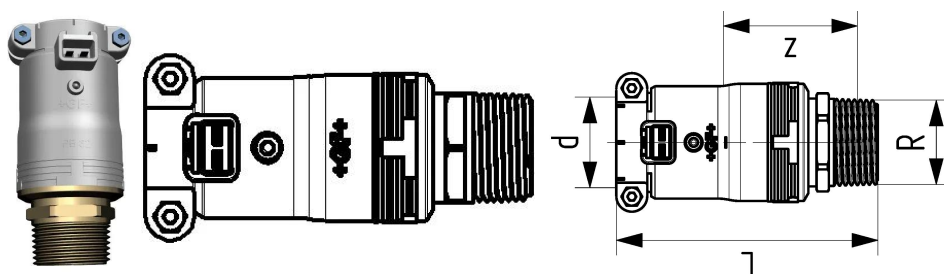

Informazioni GF Instaflex adattatore FM

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adattatore FM 20x3/4"

1152610

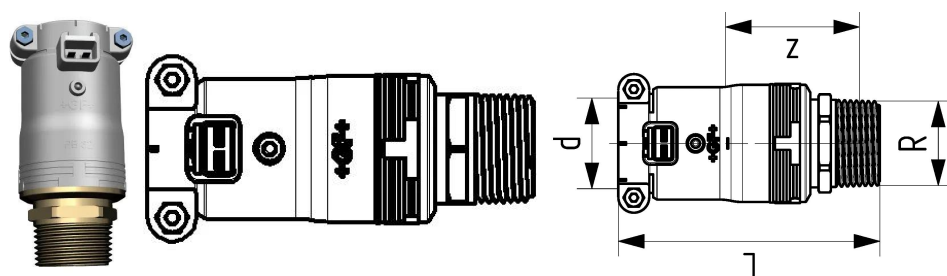

Product code

Item no EAN	7611205903008
Item no GF	761069713
Item no GTIN	07611205903008

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	92
Peso unitario dell'articolo	0,125
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	92
Filettatura_maschio_R	3/4
Misura Z d	20
Z Measurement L	92
Z	38

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900113731
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	94
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0003384
Peso imballo PL1	0,133
Larghezza imballo PL1	60

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com