


## GF Instaflex transizione d20

1152669

- Materiale: V4A/316L

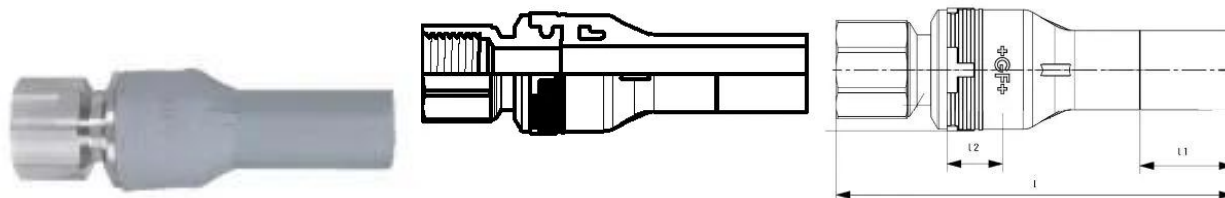

### Informazioni GF Instaflex transizione

#### Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex transizione d20

1152669

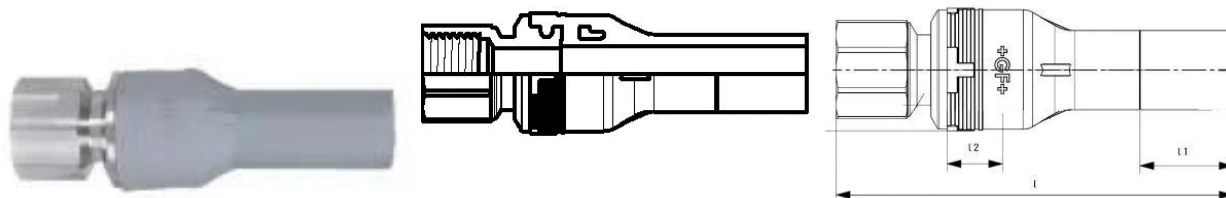

### Product code

Item no EAN	7611205910594
Item no GF	761069774
Item no GTIN	07611205910594

### Dimensioni

Altezza unità articolo	31.2
Lunghezza unità articolo	101
Peso unitario dell'articolo	0,107
Larghezza unità articolo	31.2
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	24
Lunghezza (l2)	14

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900114080
Altezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000375
Peso imballo PL1	0,112
Larghezza imballo PL1	50

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)