


GF Instaflex transizione d25

1152670

- Materiale: V4A/316L

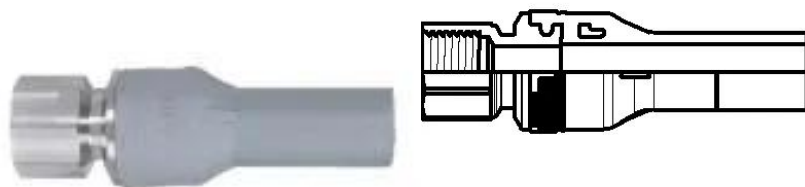

Informazioni GF Instaflex transizione

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transizione d25

1152670

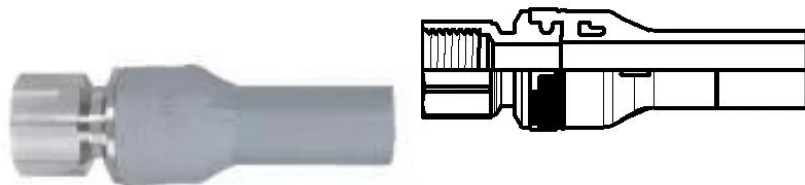

Product code

Item no EAN	7611205910600
Item no GF	761069775
Item no GTIN	07611205910600

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	104
Peso unitario dell'articolo	0,143
Larghezza unità articolo	37
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	43
Lunghezza (l2)	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900114097
Altezza imballo PL1	37
Lunghezza imballo PL1	104
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000142376
Peso imballo PL1	0,145
Larghezza imballo PL1	37

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com