


GF Instaflex transizione press fit d40

1152672

- Materiale: V4A/316L

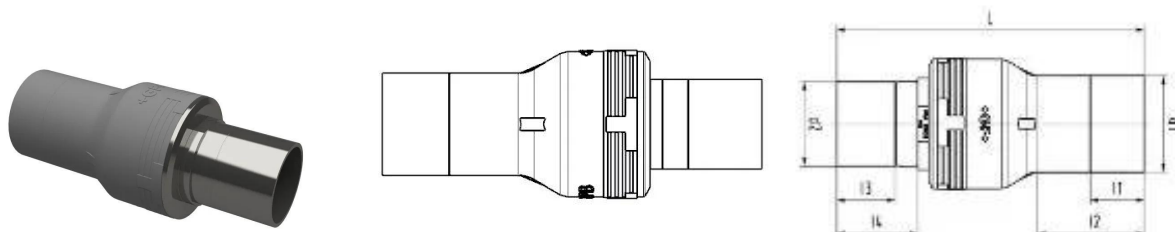

Informazioni GF Instaflex transizione press fit

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transizione press fit d40

1152672

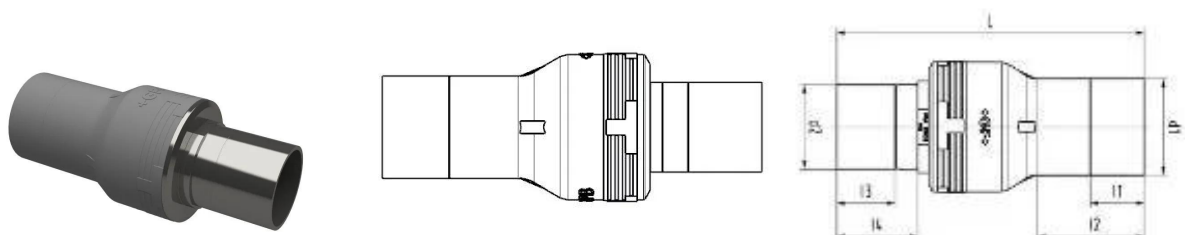

Measurements

Diametro_interno_di	40
LUNGHEZZA_L	137
Lunghezza (l1)	24
Lunghezza (l2)	47,5
Lunghezza (l3)	26
Misura Z d1	40
Misura Z d2	35

Product code

Item no EAN	7611205910693
Item no GF	761069784
Item no GTIN	07611205910693

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	137
Peso unitario dell'articolo	0,275
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900114110
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	137
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000414425
Peso imballo PL1	0,277
Larghezza imballo PL1	55

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com