


GF Instaflex transizione press fit d63

1152674

- Materiale: V4A/316L

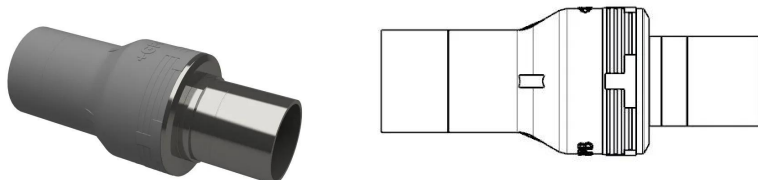

Informazioni GF Instaflex transizione press fit

Specifiche

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transizione press fit d63

1152674

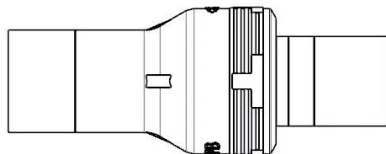

Measurements

Diametro_interno_di	63
LUNGHEZZA_L	166,9
Lunghezza (l1)	20,5
Lunghezza (l2)	51
Lunghezza (l3)	35
Misura Z d2	54

Product code

Item no EAN	7611205910716
Item no GF	761069786
Item no GTIN	07611205910716

Dimensioni

Altezza unità articolo	81
Lunghezza unità articolo	167
Peso unitario dell'articolo	0,628
Larghezza unità articolo	81
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900114134
Altezza imballo PL1	81
Lunghezza imballo PL1	167
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,001095687
Peso imballo PL1	0,63
Larghezza imballo PL1	81

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com