


GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 3/8 - 1/4 STA B

1153924

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

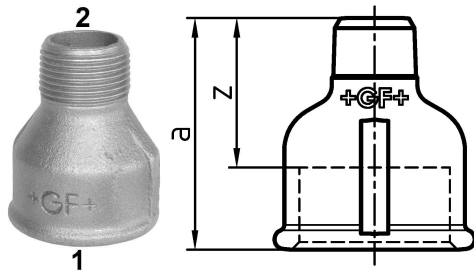

No about information

GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 3/8 - 1/4 STA B

1153924



Product code

Item no EAN	7611205326685
Item no GF	770246116
Item no GTIN	07611205326685
Item no RSK	1363675
Item no VVS	004246122

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,045
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205526689
GTIN imballaggio PL2	07611205126681
GTIN imballaggio PL4	06414900121910
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00221805
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,4553475
Peso imballo PL2	4,673475
Peso imballo PL4	361,4902
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com