


## GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 - 3/4 B

1153930

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

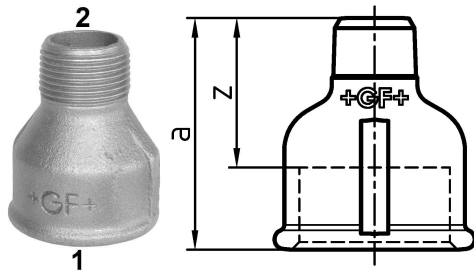

No about information

## GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 - 3/4 B

1153930



### Product code

Item no EAN	7611205326777
Item no GF	770246122
Item no GTIN	07611205326777
Item no RSK	1312032
Item no VVS	004246143

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,169
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205526771
GTIN imballaggio PL2	07611205126773
GTIN imballaggio PL4	06414900121859
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	60
Quantità imballo PL4	3240
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0054855
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,7
Peso imballo PL2	10,3
Peso imballo PL4	581,2
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)