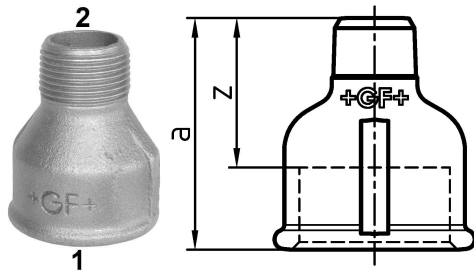



GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 1/4 - 3/4 B**1153932**

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

**No about information**

GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 1/4 - 3/4 B

1153932

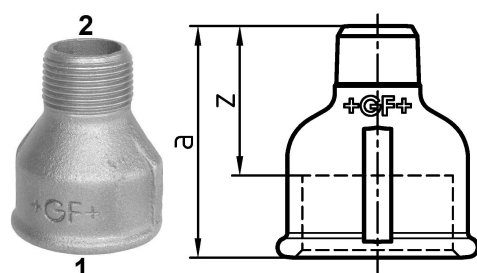

Product code

Item no EAN	7611205326807
Item no GF	770246124
Item no GTIN	07611205326807
Item no RSK	1312073
Item no VVS	004246150

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,2448
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205126803
GTIN imballaggio PL4	06414900121835
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	12,454
Peso imballo PL4	680,96
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com