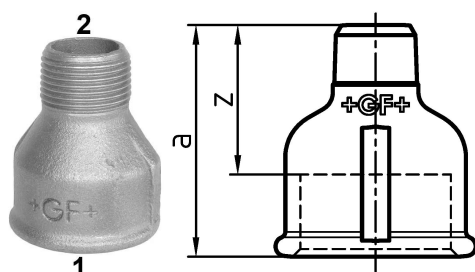


**GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 3/8 - 1/4 STA G****1153945**

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

**No about information**

## GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 3/8 - 1/4 STA G

1153945



### Product code

Item no EAN	7611205426682
Item no GF	770246216
Item no GTIN	07611205426682
Item no RSK	1363676
Item no VVS	004246422

### Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,046
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205626686
GTIN imballaggio PL2	07611205226688
GTIN imballaggio PL4	06414900124614
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00221805
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,4653475
Peso imballo PL2	4,773475
Peso imballo PL4	368,6902
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)