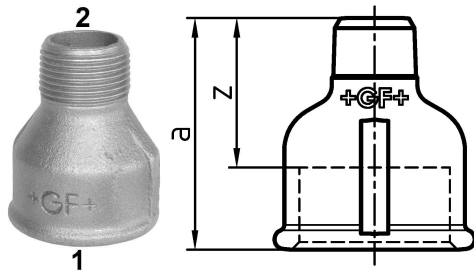


GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 3/4 - 1/2 G**1153949**

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

**No about information**

GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 3/4 - 1/2 G

1153949



Product code

Item no EAN	7611205426736
Item no GF	770246220
Item no GTIN	07611205426736
Item no RSK	1312396
Item no VVS	004246433

Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	38
Peso unitario dell'articolo	0,118
Larghezza unità articolo	48
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205626730
GTIN imballaggio PL2	07611205226732
GTIN imballaggio PL4	06414900124577
Altezza imballo PL1	38
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	5400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0036252
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,18621
Peso imballo PL2	12,0761
Peso imballo PL4	677,1094
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com