


GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 - 3/4 G

1153951

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

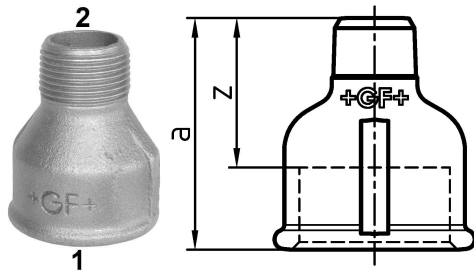

No about information

GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 - 3/4 G

1153951



Product code

Item no EAN	7611205426774
Item no GF	770246222
Item no GTIN	07611205426774
Item no RSK	1312438
Item no VVS	004246443

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,1743
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205626778
GTIN imballaggio PL2	07611205226770
GTIN imballaggio PL4	06414900124553
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	60
Quantità imballo PL4	3240
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0054855
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,753
Peso imballo PL2	10,618
Peso imballo PL4	598,372
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com