


## GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 1/4 - 1/2 G

1153952

- Raccordo a bussola, riduttore, ISO/EN M4
- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettrolitica) e non sono
- adatti per impianti di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché
- bordate all'estremità n. 1.

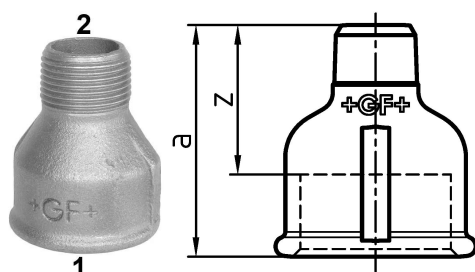

No about information

## GF Malleable Fittings innesto ridotto 246 1 1/4 - 1/2 G

1153952



### Product code

Item no EAN	7611205426798
Item no GF	770246223
Item no GTIN	07611205426798
Item no RSK	1363683
Item no VVS	004246449

### Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,247
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205226794
GTIN imballaggio PL4	06414900124546
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	5,06
Peso imballo PL4	375,68
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)